


Spleiss- / Patchbox Mini



Spleiss- / Patchbox Mini

Beschreibung

Die Spleissbox mini ist ein hermetisches Produkt das zum Spleißen und Patchen der FTTP- und FTTH-Netzwerke entwickelt wurde und in der Sockel- und Untergrundumgebung eingesetzt wird.

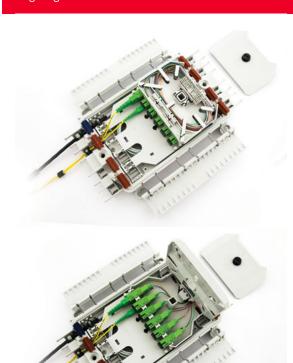

Anwendungen

- FTTP- und FTTH-Netze
- · Antenne, Sockel, Untergrund, Umgebung

Spezifikationen

Material: KunststoffSchutzart: IP68

• Einführungen: 3x Rund (Ø 32 mm), Abdichtung

• Befestigung: Wandhalterung

Spleissmodul: Kassetten mit 12 Spleisse

mit Einzelfasermanagement

• Spleissschutz: Crimp und Schrumpf möglich

Technische Merkmal

- Abschlussverschluss für bis zu 12 Teilnehmer 12 Spleissungen (Fiberterm oder Fiberclip) 12 Patchungen
- Grösse ≤ 2 Liter
- Hauptkabeleinführung 4-16 mm Fallkabelabdichtung 4-6 mm
- Standard-Konfigurationskabel Ein-/Ausgang 2 Einspeisungen
 + 18 Tropfen
- Positives Fasermanagement Einhaltung des minimalen Biegeradius 30mm
- Hohe Zuverlässigkeit IP68
- Verschlusssystem benutzerfreundlich einfach zu installieren
- Betriebstemperatur -40°C bis +70°C

Bestellungen telefonisch oder über

fiberwork.ch/de/shop.htm



Spleiss- / Patchbox Mini

Bestellinformation Spleissboxe	n					
	Bezeichnung	Grösse (mm)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Artikel Nr.
		(HxBxT)	Spleisse (max.)	Module	Kassetten	
	Spleiss-/ Patchbox mini Anzahl Anschlüsse: max. 6 SC/E2000 oder 12 LC Schutzart: IP68 nach DIN IEC529, inkl. Dichtungen 4 Gummi Dichtungen 2 Blinddichtungen 2 Einführungs Elemente	155 x 240 x 65	12	1		2503120
	Spleissbox mini transit Anzahl Spleisse: max. 48 Anzahl Kassetten: 4 für jeweils 12 Spleissungen Schutzart: IP68 nach DIN IEC529, inkl. Dichtungen 4 Gummi Dichtungen 2 Blinddichtungen 2 Einführungs Elemente	155 x 240 x 65	48	1	4	2503110

ANT Spleissschutz		
	Crimp Spleissschutz	ANT

Smooth Spleissschutz L45 mm		
	Schrumpf Spleissschutz (SMOOV 45mm)	SmoothL45